


Obrigado por escolher o pedal PS-110 ACCESS by Giannini




Descrição do Painel

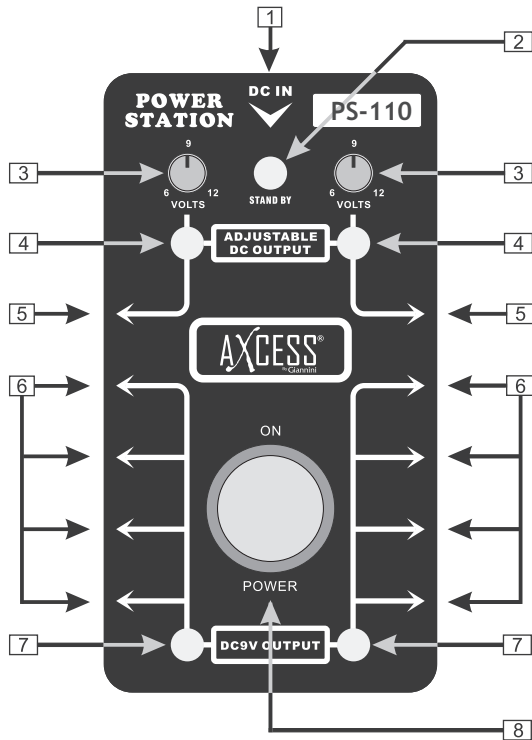

Visão Geral do Produto: o Power Station PS-110 é um sistema compacto de suprimento de energia para pedais de efeito, com 10 saídas estabilizadas, sendo 2 ajustáveis e de alta corrente.

- 1 DC IN (Jack de Alimentação DC) - Pino Central Negativo (-)
Jack para a conexão de um adaptador AC/DC externo.
Use um adaptador adequado (15VDC / 1A), com polaridade correta.
O uso de adaptadores impróprios causará danos.
- 2 LED Indicador de "Stand by"
O LED fica aceso quando há alimentação de energia (DC IN 15V).
O LED fica apagado quando não há alimentação ou esta é muito baixa.
- 3 Potenciômetro de Ajuste da Tensão de Saída (6V~12V)
A tensão pode ser ajustada de 6 a 12V, ou ficar em 9V (padrão).
- 4 LED Indicador da Saída Ajustável (6V ~12V)
O LED fica apagado quando há sobrecarga ou curto na saída.
- 5 Jack de Saída DC (ajustável)
Saída individual ajustável 250mA @ 6V ~ 12V. + —
- 6 Jack de Saída DC (p/ alimentar o DC IN 9V de pedais)
Saída individual fixa de 60mA @ 9V. + —
- 7 LED Indicador da Saída de 9VDC
O LED fica apagado quando há sobrecarga ou curto na saída.
- 8 Chave Power (liga/desliga a energia de alimentação)
Na posição "ON" (liga) fica iluminada na cor azul.

Adaptador AC/DC (para a entrada DC IN 15V do Power Station)

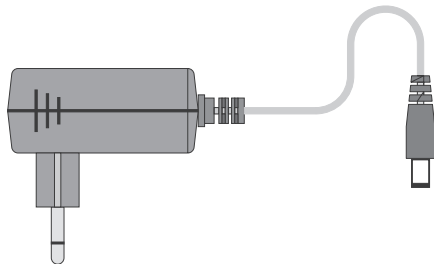


Adaptador: AC/DC

Voltagem de Entrada: AC 100 - 240V 50/60Hz (automático)

Voltagem de Saída: DC 15V, 1A + —

Plug P4 DC (2,1mm)

Cabos DC/DC (para interligar a saída do Power Station ao DC IN 9V de outros pedais)



200mm (8") X 2

300mm (12") X 2

400mm (16") X 3

600mm (24") X 3

Plug P4 DC (2,1mm)

Especificações

Dimensões ----- 110mm (C) X 60mm (L) X 53mm (H)

Peso ----- 225g

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Se necessitar de assistência técnica, dirija-se à loja onde você adquiriu o produto.

Importado por Giannini S/A
CNPJ: 61.196.119/0001-76
Fabricado na China